


Gebrauchsanweisung durgol® swiss espresso®

Maschine OHNE Entkalkungsprogramm

Wir empfehlen eine regelmässige und frühzeitige Entkalkung, idealerweise alle 3 Monate. Bitte befolgen Sie für den Entkalkungs- und Spülvorgang primär die Gebrauchsanweisung Ihrer Kaffeemaschine.

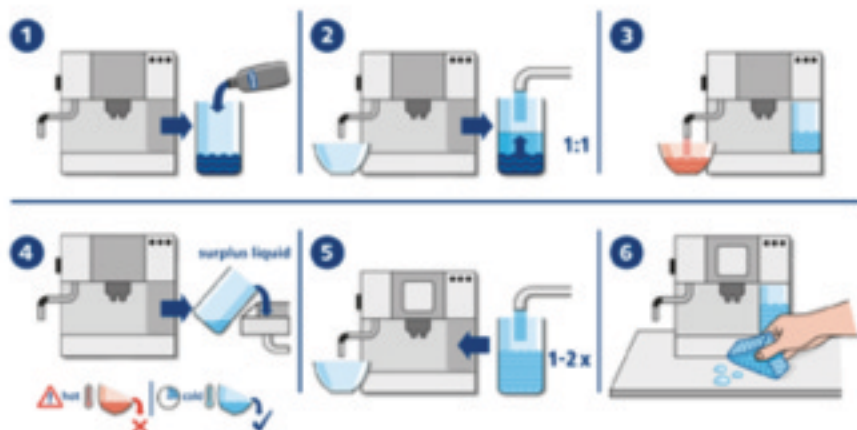

Entkalken Sie spätestens dann, wenn sich die Durchlaufzeit des Kaffees verlängert oder die Brüh-Geräusche zunehmen.

1. Eine Portion (125 ml) durgol® swiss espresso® in den Wassertank geben.
 2. Den Tank zusätzlich mit der gleichen Menge Leitungswasser (125 ml) füllen.
 3. Diese Lösung durch den Heisswasserauslauf fließen lassen (Achtung: keinen Dampf erzeugen!). Falls kein Heisswasserauslauf vorhanden ist, durch den Kaffeeauslauf fließen lassen.
 4. Die austretende Flüssigkeit in einem genügend grossen Glas- oder Plastikgefäss auffangen. Dieses so platzieren, dass Spritzer verhindert werden. Vorsicht: Flüssigkeit kann heiss sein!
 5. Den Wassertank mit Leitungswasser ausspülen. Anschliessend die Maschine mit 1–2 Tankfüllungen Leitungswasser spülen.
 6. Tipp: Kaffeemaschine nach der Entkalkung mit einem feuchten Tuch abwischen, um allfällige Spritzer zu entfernen.
- => Nun können Sie den nächsten perfekten Kaffee geniessen.

Wichtige Hinweise

- Falls der Wassertank Ihrer Kaffeemaschine mehr als 1.2 Liter fasst, empfehlen wir 2 Portionen durgol® swiss espresso® pro Entkalkung.
- Der Kontakt mit säureempfindlichen Materialien ist zu vermeiden, da diese angegriffen werden können.
- Die gebrauchte Entkalkungslösung vor dem Weggliessen abkühlen lassen. Mit kaltem Wasser nachspülen.