


Gebrauchsanweisung durgol® swiss espresso®

Maschine MIT Entkalkungsprogramm

Wir empfehlen eine regelmässige und frühzeitige Entkalkung, idealerweise alle 3 Monate. Bitte befolgen Sie für den Entkalkungs- und Spülvorgang primär die Gebrauchsanweisung Ihrer Kaffeemaschine.

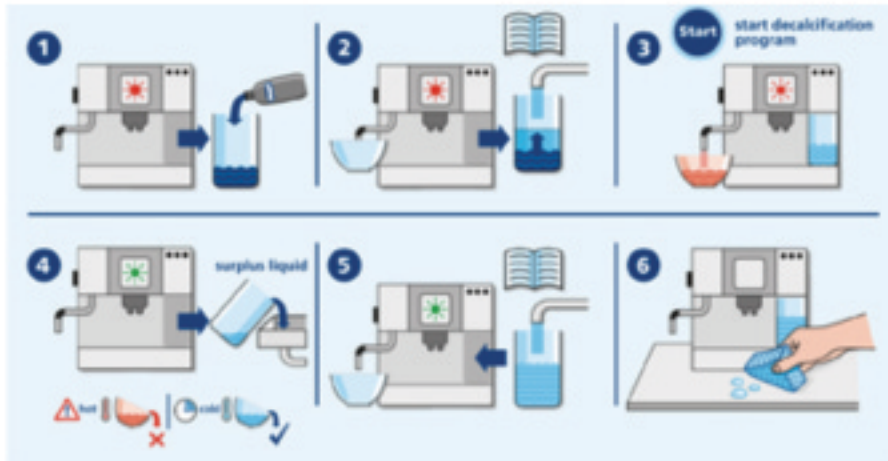

Stellen Sie die Maschine auf die lokale Wasserhärte ein. Sobald die Entkalkungsanzeige aufleuchtet, sollten Sie die Maschine entkalken.

1. Eine Portion (125 ml) durgol® swiss espresso® in den Wassertank geben.
2. Den Tank zusätzlich mit Leitungswasser füllen, bis die vom Maschinenhersteller empfohlene Gesamtmenge erreicht ist.
3. Das Programm startet nun automatisch oder kann gestartet werden.
4. Die austretende Flüssigkeit in einem genügend grossen Glas- oder Plastikgefäss auffangen. Dieses so platzieren, dass Spritzer verhindert werden. Vorsicht: Flüssigkeit kann heiss sein!
5. Den Wassertank mit Leitungswasser ausspülen. Anschliessend die Maschine spülen, gemäss Gebrauchsanweisung Ihrer Kaffeemaschine.
6. Tipp: Kaffeemaschine nach der Entkalkung mit einem feuchten Tuch abwischen, um allfällige Spritzer zu entfernen.
=> Nun können Sie den nächsten perfekten Kaffee geniessen.

Wichtige Hinweise

- Falls der Wassertank Ihrer Kaffeemaschine mehr als 1.2 Liter fasst, empfehlen wir 2 Portionen durgol® swiss espresso® pro Entkalkung.
- Der Kontakt mit säureempfindlichen Materialien ist zu vermeiden, da diese angegriffen werden können.
- Die gebrauchte Entkalkungslösung vor dem Weggiesen abkühlen lassen. Mit kaltem Wasser nachspülen.